
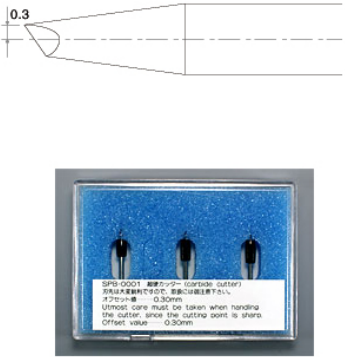



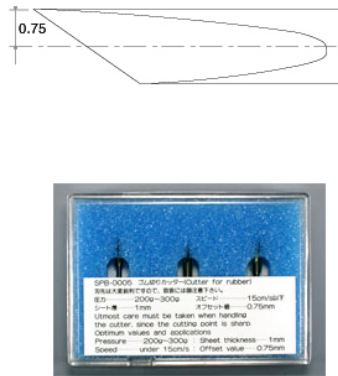
Инструмент и аксессуары для режущих плоттеров и плоттеров-каттеров Mimaki







Подготовлено в компании Смарт-Т, официальном дистрибьюторе Mimaki в РФ

www.smart-t.ru




Стандартный флюгерный инструмент





Изображение	Артикул	Угол заточки	Смещение (офсет)	Количество в упаковке	Назначение/особенности	Совместимость с плоттерами
	SPA-0001	-	-	1 шт.	<p>Стандартный универсальный держатель флюгерных ножей.</p> <p>Тип головки: Стандарт – Т, TF, TD Опция - RT, RC</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2, CFL-605RT, CG-60SRIII, CG-100SRIII, CG-130SRIII, CG-75FXII, CG-130FXII, CG-160FXII, CJV30-60, CJV30-100, CJV30-130, CJV30-160, CJV150-75, CJV150-107, CJV150-130, CJV150-160, CJV300-130, CJV300-160, TCP-1000
	SPB-0001	30°	0,30 мм	3 шт.	<p>Флюгерный нож для резки обычных виниловых пленок и бумаги. Отличается высоким качеством исполнения и износостойкостью. Выдерживает большое давление на нож.</p> <p>Тип головки: Т, TF, TD - стандарт RT, RC - опция</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2, CG-60SRIII, CG-100SRIII, CG-130SRIII, CG-75FXII, CG-130FXII, CG-160FXII, CJV30-60, CJV30-100, CJV30-130, CJV30-160




	SPB-0003	30°	0,15 мм	3 шт.	<p>Флюгерный нож для обычных самоклеящихся ПВХ-пленок толщиной до 100 мкм. Специально предназначен для качественной резки мелких символов и букв. Отличается высоким качеством исполнения и износостойкостью. Рекомендуемое давление – пониженное, 100 гс.</p> <p>Тип головки: Т, TF, TD RT, RC - опция</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2, CG-60SRIII, CG-100SRIII, CG-130SRIII, CG-75FXII, CG-130FXII, CG-160FXII, CJV30-60, CJV30-100, CJV30-130, CJV30-160
	SPB-0005	60°	0,75 мм	3 шт.	<p>Флюгерный нож для резки листовой резины толщиной до 0,8 мм и ПВХ-пленок толщиной до 1 мм. Обрабатываемые материалы должны иметь жесткую подложку. Нож отличается высоким качеством исполнения и износостойкостью. Оптимальное давление – 200-300 гс, оптимальная скорость резки – не более 15 см/сек.</p> <p>Тип головки: Т, TF, TD RT, RC - опция</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1631R1, CF3-1631TF2, CG-75FXII, CG-130FXII, CG-160FXII





 	SPB-0006	60°	0,75 мм	2 шт.	<p>Флюгерный нож для резки световозвращающих пленок. Отличается высоким качеством исполнения и износостойкостью. Материал лезвия – сталь с титановым покрытием. Оптимальное давление – 200-300 гс, оптимальная скорость резки – не более 10 см/сек.</p> <p>Тип головки: T, TF, TD RT, RC - опция</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2, CG-60SRIII, CG-100SRIII, CG-130SRIII, CG-75FXII, CG-130FXII, CG-160FXII, CJV30-60, CJV30-100, CJV30-130, CJV30-160
 	SPB-0007	60°	0,50	3 шт.	<p>Флюгерный нож для резки толстых материалов - флуоресцентных пленок, трафаретных пленок для пескоструйной обработки, пленок для термопереноса на текстиль. Отличается высоким качеством исполнения и износостойкостью.</p> <p>Тип головки: T, TF, TD RT, RC - опция</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2, CG-60SRIII, CG-100SRIII, CG-130SRIII, CG-75FXII, CG-130FXII, CG-160FXII, CJV30-60, CJV30-100, CJV30-130, CJV30-160
 	SPB-0030	45°	0,30 мм	3 шт.	<p>Стандартный флюгерный нож для обычных и тонких самоклеящихся виниловых и маскирующих пленок. Не рекомендуется для резки очень мелких символов. Отличается высоким качеством исполнения и износостойкостью. Материал лезвия – карбид вольфрама. Рекомендуемое давление – пониженное, 100 гс.</p> <p>Тип головки: T, TF, TD RT, RC - опция</p>	CG-60SRIII, CG-100SRIII, CG-130SRIII, CG-75FXII, CG-130FXII, CG-160FXII, CJV30-60, CJV30-100, CJV30-130, CJV30-160


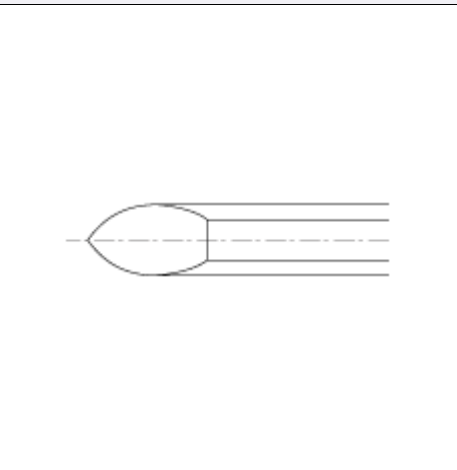
Специальный тангенциальный инструмент

Изображение	Артикул	Угол заточки	Количество в упаковке	Назначение/особенности	Совместимость с плоттерами
	SPA-0053	-	1 шт.	<p>Держатель (4N) специальных тангенциальных ножей для резки материалов толщиной до 5 мм.</p> <p>Тип головки: T, TF, RT, TD - стандарт RC - опция</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2
	SPA-0113	-	1 шт.	<p>Держатель (2N) специальных тангенциальных ножей для резки материалов толщиной до 2 мм.</p> <p>Тип головки: RC - стандарт RT - опция</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF3-1610R1, CF3-1631R1
	SPB-0043	30°	40 шт.	<p>Тангенциальный нож для резки относительно мягких материалов толщиной до 5 мм. Материал лезвия – быстрорежущая сталь. Держатель - SPA-0053 (4N).</p> <p>Тип головки: T, TF, RT, TD, RC - стандарт</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2, CFL-605RT




	SPB-0044	45°	40 шт.	<p>Тангенциальный нож для резки относительно мягких материалов толщиной до 2 мм – натуральной и промышленной резины, резиновой пробки, комбинированной кожи, виниловых и полиэтиленовых пленок, губчатых и углеродосодержащих материалов, войлока. Материал лезвия – быстрорежущая сталь. Держатель - SPA-0113 (2N).</p> <p>Тип головки: T, TF, RT, TD, RC - опция</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2
	SPB-0045	30°	3 шт.	<p>Тангенциальный нож для высокоточной резки относительно твердых материалов толщиной до 5 мм. Материал лезвия – карбид вольфрама. Нож отличается повышенной износостойкостью по сравнению с инструментом из быстрорежущей стали. Держатель - SPA-0053 (4N).</p> <p>Тип головки: T, TF, RT, TD, RC - стандарт</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2, CFL-605RT
	SPB-0046	45°	3 шт.	<p>Тангенциальный нож для высокоточной резки относительно твердых материалов толщиной до 2 мм. Материал лезвия – карбид вольфрама. Нож отличается повышенной износостойкостью по сравнению с инструментом из быстрорежущей стали. Держатель - SPA-0113 (2N).</p> <p>Тип головки: T, TF, RT, TD, RC - опция</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2
	SPB-0047	30°	1 шт.	<p>Тангенциальный нож для резки материалов толщиной до 5 мм. Этот нож предназначен для грубых материалов (содержащих углерод или стекловолокно), обработка которых требует инструмента с более высокой износостойкостью, чем у карбидных ножей. Материал лезвия – сталь с титановым покрытием. Держатель - SPA-0053 (4N).</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2



				Тип головки: T, TF, RT, TD, RC - опция	
	SPB-0008	45°	1 шт.	Тангенциальный нож для резки материалов толщиной до 4 мм. Этот нож предназначен для грубых материалов (содержащих углерод или стекловолокно), обработка которых требует инструмента с более высокой износостойкостью, чем у карбидных ножей. Материал лезвия – сталь с титановым покрытием. Держатель - SPA-0053 (4N). Тип головки: T, TF, RT, TD, RC - опция	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2
	SPA-0054	-	1 шт.	Держатель (7N) специальных тангенциальных ножей для резки материалов толщиной до 7 мм. Тип головки: TF - стандарт T, RT, TD, RC - опция	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2
	SPB-0048	30°	15 шт.	Тангенциальный нож для резки материалов толщиной до 7 мм – натуральной и промышленной резины, резиновой пробки, комбинированной кожи, виниловых и полиэтиленовых пленок, губчатых и углеродосодержащих материалов, войлока. Материал лезвия – быстрорежущая сталь. Держатель - SPA-0054 (7N). Тип головки: TF - стандарт T, RT, TD, RC - опция	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2

	SPA-0077	-	1 шт.	<p>Держатель (10N) специальных тангенциальных ножей для резки материалов толщиной до 10 мм.</p> <p>Тип головки: TF - стандарт T, RT, TD, RC - опция</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2
	SPB-0051	30°	3 шт.	<p>Тангенциальный нож для резки материалов толщиной до 10 мм. Нож может резать композиционные материалы толщиной до 3 мм и материалы на основе фторсодержащих смол толщиной до 5 мм. Материал лезвия – карбид вольфрама. Держатель - SPA-0077 (10N).</p> <p>Тип головки: RT - стандарт T, TF, TD, RC - опция</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2
	SPA-0055	-	1 шт.	<p>Держатель (RN) специальных тангенциальных ножей для резки световозвращающих пленок.</p> <p>Тип головки: T, TF, RT, TD, RC - опция</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2
	SPB-0009	н/д	1 шт.	<p>Тангенциальный нож с двусторонней заточкой для резки световозвращающих пленок высокоинтенсивного типа толщиной до 2 мм. Подходит для резки с высоким</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-



				<p>давлением на нож. Не рекомендуется для резки небольших символов, букв и цифр. Материал лезвия – сталь с титановым покрытием. Держатель - SPA-0055 (RN).</p> <p>Тип головки: T, TF, RT, TD, RC - опция</p>	1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2
	SPA-0061	-	1 шт.	<p>Держатель (JN) специальных тангенциальных ножей для резки композиционных материалов.</p> <p>Тип головки: TF - стандарт T, RT, TD, RC - опция</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2
	SPB-0031	н/д	1 шт.	<p>Тангенциальный нож с двусторонней заточкой для резки композиционных материалов толщиной до 3 мм. Нож хорошо комбинируется с карбидным ножом 30°. Лезвие имеет меньшее отклонение благодаря стержнеобразному сечению с углом в плане φ 3 мм, что позволяет обрабатывать тонкие материалы с высокой точностью. Материал лезвия – карбид вольфрама. Держатель - SPA-0061 (JN).</p> <p>Тип головки: TF - стандарт T, RT, TD, RC - опция</p>	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2




Специальный осциллирующий инструмент

Изображение	Артикул	Угол заточки	Количество в упаковке	Назначение/особенности	Совместимость с плоттерами
	SPA-0099	-	1 шт.	<p>Держатель 6 для осциллирующего инструмента (для пенных материалов).</p> <p>Тип головки: RT - стандарт</p>	CF2-0912RT, CF2-1218RT, CF3-1610R1, CF3-1631R1
	SPB-0064	2°	5 шт.	<p>Осциллирующий инструмент для резки вспененных и губчатых материалов толщиной до 20 мм. Материал лезвия – карбид вольфрама. Держатель - SPA-0099 (6).</p> <p>Тип головки: RT - стандарт</p>	CF2-0912RT, CF2-1218RT, CF3-1610R1, CF3-1631R1
	SPA-0114	-	1 шт.	<p>Держатель 7 для осциллирующего инструмента (для гофрированного картона).</p> <p>Тип головки: RC - стандарт</p>	CF2-0912RC, CF2-1218RC, CF3-1610R1, CF3-1631R1


	SPB-0055	20 мм (длина режущей кромки)	10 шт.	<p>Осциллирующий инструмент для резки одностороннего и двустороннего гофрированного картона толщиной до 10 мм. Износостойкость лезвия ниже, чем у ножа SPB-0065, но цена более доступная. Рекомендуется для выполнения редких работ. Материал лезвия – сталь. Держатель - SPA-0114 (7).</p> <p>Тип головки: RC - стандарт</p>	CF2-0912RC, CF2-1218RC, CF3-1610R1, CF3-1631R1
	SPB-0065	17°	5 шт.	<p>Осциллирующий инструмент для резки двустороннего гофрированного картона толщиной до 10 мм с гофром типа А и В. Цена ножа выше, чем у ножа SPB-0055, но прочность и износостойкость существенно выше. Рекомендуется для частого применения. Материал лезвия – карбид вольфрама. Держатель - SPA-0114 (7).</p> <p>Тип головки: RC - стандарт</p>	CF2-0912RC, CF2-1218RC, CF3-1610R1, CF3-1631R1

Биговочный инструмент

Изображение	Артикул	Тип	Количество в упаковке	Назначение/особенности	Совместимость с плоттерами
	SPA-0056	DN	1 шт.	<p>Биговочный инструмент с роликом для обработки гофрированного картона с гофром типа Е.</p> <p>Тип головки: TD – стандарт RC - опция</p>	CF2-0912RC, CF2-0912TD, CF2-1218RC, CF2-1218TD, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2
	SPA-0057	CN	1 шт.	<p>Биговочный инструмент с роликом для обработки панелей с покрытием.</p> <p>Тип головки: TD, RC – стандарт</p>	CF2-0912RC, CF2-0912TD, CF2-1218RC, CF2-1218TD, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2

	SPA-0058	PN	1 шт.	<p>Биговочный инструмент с роликом для изготовления складок «плиссе».</p> <p>Тип головки: TD, RC – опция</p>	<p>CF2-0912RC, CF2-0912TD, CF2-1218RC, CF2-1218TD, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2</p>
	SPA-0067	EN	1 шт.	<p>Высекально-биговальная пластина для обработки гофрированного картона с гофром типа Е и В.</p> <p>Тип головки: TD, RC – опция</p>	<p>CF2-0912RC, CF2-0912TD, CF2-1218RC, CF2-1218TD, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2</p>
	SPA-0124	YN	1 шт.	<p>Высекально-биговальная пластина для обработки гофрированного картона любого типа.</p> <p>Тип головки: RC - стандарт TD – опция</p>	<p>CF2-0912RC, CF2-0912TD, CF2-1218RC, CF2-1218TD, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631R1, CF3-1631TF2</p>

Карандашно-перьевой инструмент

Изображение	Артикул	Количество в упаковке	Назначение/особенности	Совместимость с плоттерами
	SPA-0068	1 шт.	Универсальный держатель пера/карандаша. Тип головки: T, TF, RT, TD, RC - стандарт	CF2-0912RC, CF2-0912RT, CF2-0912T, CF2-0912TD, CF2-0912TF, CF2-1218RC, CF2-1218RT, CF2-1218T, CF2-1218TD, CF2-1218TF, CF3-1610R1, CF3-1610TF2, CF3-1631M, CF3-1631R1, CF3-1631TF2